



Многофункциональный соединитель Confix-Multi




1. Соединить многофункциональный соединитель Confix-Multi с ослабленным стальным затяжным хомутом, надеть трубу SML, а затем затянуть хомут и закрепить его на трубе.

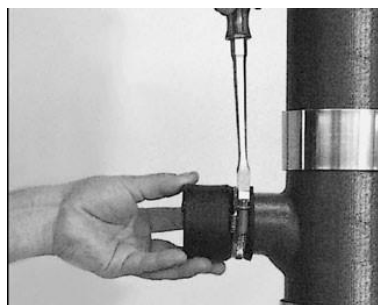

2. Используйте нож для вырезания соответствующей заглушки на торце соединителя, чтобы размер отверстия подходил к соответствующему наружному диаметру присоединяемой к системе SML трубы. При этом не повредите лепестки внутренних уплотнений соединителя.

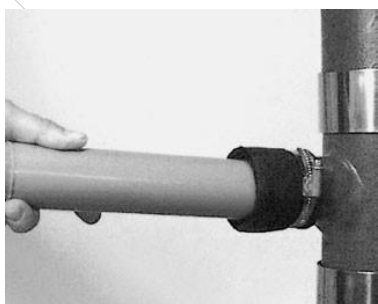

3. Отметить на соединяемой трубе глубину входа. Покрыть антиадгезионным средством и вставить трубу в отверстие.

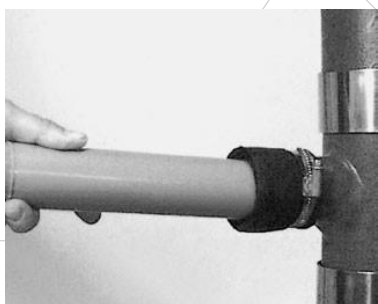

4. Изображение пластиковой трубы приведено только для примера. При помощи многофункционального соединителя Confix-Multi к трубе SML можно подключать канализационные трубы с указанными диаметрами, из любого материала.

Внимание!

Подключаемая труба должна быть закреплена, для предотвращения разрыва под воздействием внутреннего давления.

Внимание!

Следует учитывать данные в таблице диаметров для подключения.